

# Whirlpool- und Wannen-Verkleidungen für POLYPEX BOA

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreisliste in € exkl. MwSt.  
Gültig ab 1.4.2013



## **SONDERAUSGABE**

Whirlpool und Wannen-Verkleidungen für  
**POLYPEX BOA**



**αBAD**  
www.alphabad.at


## ALPHA Whirlpool- und Wannen-Verkleidungen

- **Von ALPHA BAD** entwickelt und **in Österreich auf höchstem Qualitätsniveau produziert** - 2 Jahre Garantie auf Konstruktion und Oberflächen, ausgenommen Leuchtmittel und Verschleißteile.
- Hochfester Kompositbauweise in Kombination mit korrosionsfreiem Aluminium, Stahl und Kunststoff sind Garant für Langlebigkeit und Produktsicherheit.
- **Lackoberflächen auf höchstem Qualitätsstandard** in matt oder hochglanz sind pflegeleicht und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Die polierten Edelstahl-Applikationen an Ecke und Wand veredeln das Produkt und schützen Ecke und Wandanschluß.
- **Echtholzurniere sind wasserresistent** verklebt und mit hochfestem Lack versiegelt. Sie sind pflegeleicht, hochwertig in der Ausstrahlung und mit der Badeinrichtung individuell abstimmbare. Die Edelstahl-Applikationen in Kombination mit edlem Holz geben dem Produkt eine exklusive Ausstrahlung.
- **Universell - die ALPHA-Wannenverkleidung** - geeignet für:  
**Wand:** ob mit Fliese, Farbe, Putz, Holz, Stein, uvm. Die Wandanschlusstechnik mit dem Edelstahlabschluß macht es möglich.  
**Boden:** ob mit Fliese, Holz, Stein, uvm. Der gebürstete ALU-Bodenabschluß veredelt die Gesamtausstrahlung und sorgt für optische Dynamik.

## ALPHA - Technik

- **Selbsttragende Konstruktion** zur Verkleidung und statischen Abstützung der Badewanne.
- **Vorbau** 3,5cm bei 1,5cm Fliesenaufbau. Variabel von 2,0cm ohne Verfliesung bis maximal 5,0cm bei 3,0cm Fliesenaufbau.
- **Höhenverstellbar** durch flexibles Bodenabschlußsystem von 46-52cm = fertiger Bodenaufbau bis Wannenunterkante mit Modell "N". Modell "H" einsetzbar von 52-58cm.
- **Massive Scharniertechnik** zur präzisen Positionierung und statischen Sicherung des Eckverbundes. Winkel- und Wandanschlüsse aus poliertem Edelstahl.
- **Fußleiste** ALU gebürstet mit dauerelastischem Dichtband zur Bodenabdichtung (optional ist Silikonverklebung möglich).
- **Abdichtung: Wanne-Verkleidung** mit dauerelastischem Dichtband (Whirlpool) oder transparenter Silikonverklebung.
- **Montage: Verkleidung-Wanne** mittels Wandbeschlag und Verriegelungstechnik ohne sichtbarer Verschraubung.
- **Einfache Demontage** der Verkleidung zur technischen Überprüfung der Wannen Ab-/Einlauftechnik und Whirlpool Wartung.
- **Wandverfliesung und Bodenaufbau** (Fliese, Holz, usw.) mindestens 10cm hinter das Wannenende zur Montage der Verriegelungstechnik und Abstützung der Systemfüße ausführen.

## Technische Hinweise und wichtige Informationen

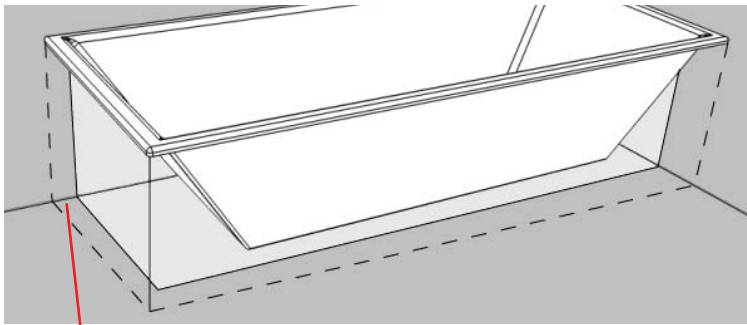

### Montage der Wannenverkleidung

Die Wannenverkleidung wird immer nach dem Setzen der Wanne und dem Verfliesen montiert.

**Bitte beachten Sie, dass die Verfliesung (oder anderer Wandaufbau z.B Holz) am Boden und der Wand mindestens 10cm unter den Wannenrand ausgeführt sein muss.**

### Höhenverstellbereich

Der Verstellbereich bezieht sich immer auf die Distanz Fertigfußboden bis Wannenunterkante!  
Modelle "N": 46-52cm, Modell "H": 52-58cm

### Vorbau/Vorsprung der Wannenverkleidung

Der Vorsprung der Wannenverkleidung über den Wannenrand (horizontal) beträgt ca. 3,5cm bei 1,5cm Fliesen/Wand-Aufbau. Dieser Vorsprung variiert je nach Wandaufbau von 2,0cm (ohne Wandaufbau) bis 5,0cm bei 3,0cm Wandaufbau.


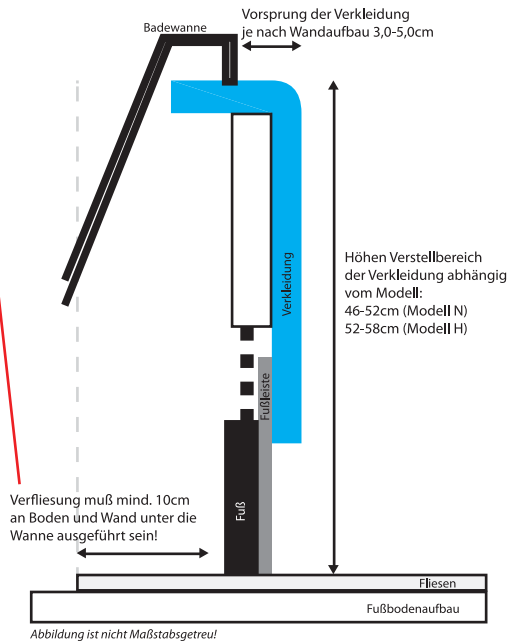


Abbildung ist nicht Maßstabgetreu!

### Ansicht von Oben

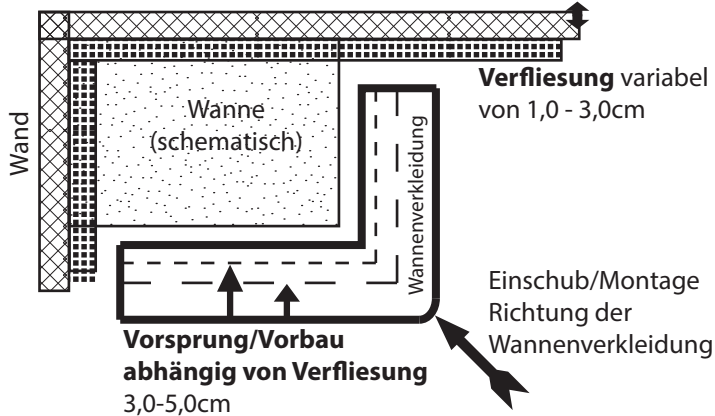


### Whirlpools

Den Vorschriften entsprechend muss am Untertritt (Fußleiste) eine Sicherheitsöffnung vorhanden sein damit bei einem Wasserschaden unter der Wanne das Wasser sichtbar abfließen kann. **Die Unterkante der Sicherheitsöffnung muss 2cm unter den elektrischen Aggregaten der Whirlpoolwanne liegen.** Bei ALPHA Wannenverkleidungen ist die Sicherheitsöffnung durch die Lüftungsschlitze gegeben. **Die Unterkante der Lüftungsschlitze liegt 1,5cm über dem Fertigfußboden.** Somit müssen die Aggregate mind. 3,5cm über dem Fertigfußboden (oder höher liegen).

### Montage der Wannenverkleidung

Für Informationen zur Montage der Wannenverkleidung lesen Sie bitte die Montageanleitung auf unserer Webseite <http://www.alphabad.at>

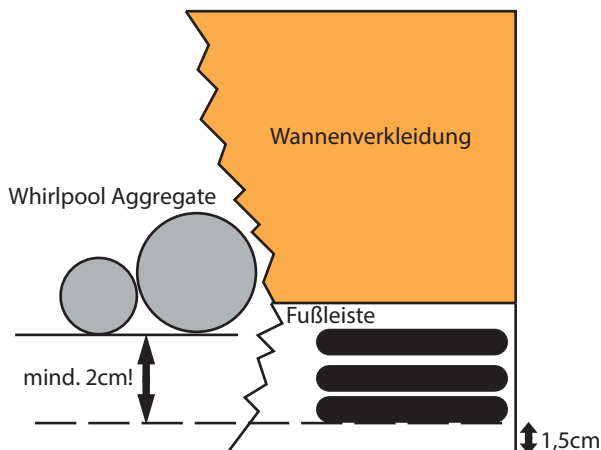




- **Echtholzurniere sind wasserresistent** verklebt und mit hochfestem Lack versiegelt. Sie sind pflegeleicht, hochwertig in der Ausstrahlung und mit der Badeinrichtung individuell abstimmbare. Die Edelstahl-Applikationen in Kombination mit edlem Holz geben dem Produkt eine exklusive Ausstrahlung.


- **Perfektion bis ins Detail:** Der gebürstete ALU-Bodenabschluß veredelt die Gesamtausstrahlung und sorgt für optische Dynamik. Verkleidungen für Whirlpools sind mit speziellen Lüftungsschlitzen ausgestattet



- **Perfekter Abschluß:** Die Verkleidung schliesst dank der raffinierten Verriegelungstechnik und dem Edelstahlabschluß perfekt mit der Wand und Wanne ab.

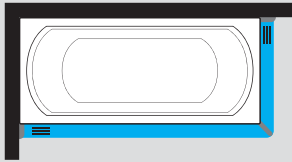


Ausführung **LINKS**

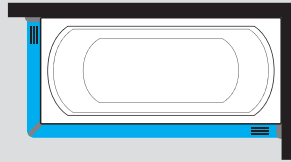

Ausführung **RECHTS**

## ECK-Verkleidungen für POLYPEX BOA Whirlpools und Badewannen


Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen-Verstellbereich
		Ausführung <b>LINKS</b>	Ausführung <b>RECHTS</b>	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	<b>AB1885ELWN/</b>	<b>AB1885ERWN/</b>	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€1380,-	€1600,-	€1700,-	46-52cm*
		<b>AB1885ELWH/</b>	<b>AB1885ERWH/</b>					52-58cm*
	für Badewanne	<b>AB1885ELSN/</b>	<b>AB1885ERSN/</b>		€1080,-	€1300,-	€1400,-	46-52cm*
		<b>AB1885ELSH/</b>	<b>AB1885ERSH/</b>					52-58cm*

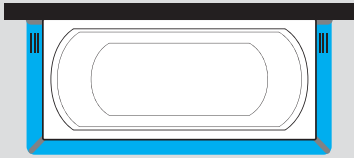

## U-Kurz Verkleidungen für POLYPEX BOA Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer		Oberflächen			Höhen-Verstellbereich
		Ausführung	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	<b>AB1885UKWN/</b>	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€1930,-	€2240,-	€2400,-	46-52cm*
		<b>AB1885UKWH/</b>					52-58cm*
	für Badewanne	<b>AB1885UKSN/</b>		€1550,-	€1860,-	€2020,-	46-52cm*
		<b>AB1885UKSH/</b>					52-58cm*

Revisionsseite **A**

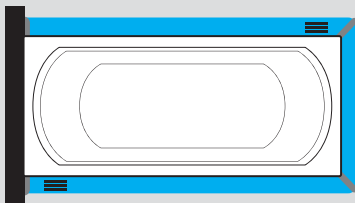


Revisionsseite **B**

## U-Lang Verkleidungen für POLYPEX BOA Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen-Verstellbereich
		Revisionsseite <b>A</b>	Revisionsseite <b>B</b>	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x80cm	für Whirlpool	<b>AB1885ULAWN/</b>	<b>AB1885ULBWN/</b>	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€2250,-	€2620,-	€2800,-	46-52cm*
		<b>AB1885ULAWH/</b>	<b>AB1885ULBWH/</b>					52-58cm*
	für Badewanne	<b>AB1885ULASN/</b>	<b>AB1885ULBSN/</b>		€1850,-	€2220,-	€2400,-	46-52cm*
		<b>AB1885ULASH/</b>	<b>AB1885ULBSH/</b>					52-58cm*

**LED Beleuchtung für Fußleiste - ArtNr: LEDWVK - Preis: €399,-**


Revisionsseite A

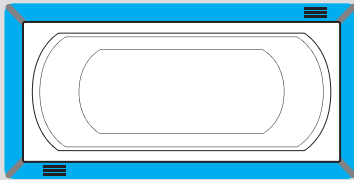

Revisionsseite B

## Freistehende Verkleidungen für POLYPEX BOA Whirlpools und Badewannen


Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen-Verstellbereich
		Revisionsseite A	Revisionsseite B	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	AB1885FTAWN/	AB1885FTBWN/	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€2500,-	€2920,-	€3130,-	46-52cm*
		AB1885FTAWH/	AB1885FTBWH/					52-58cm*
	für Badewanne	AB1885FTASN/	AB1885FTBSN/		€2100,-	€2520,-	€2730,-	46-52cm*
		AB1885FTASH/	AB1885FTBSH/					52-58cm*

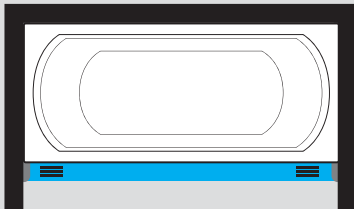

## Nischen Verkleidungen für POLYPEX BOA Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer		Oberflächen			Höhen-Verstellbereich
		Ausführung	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180cm	für Whirlpool	AB1800NWN/	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€890,-	€1030,-	€1110,-	46-52cm*
		AB1800NWH/					52-58cm*
	für Badewanne	AB1800NSN/		€740,-	€880,-	€960,-	46-52cm*
		AB1800NSH/					52-58cm*

## Wichtige Technische Hinweise und Informationen

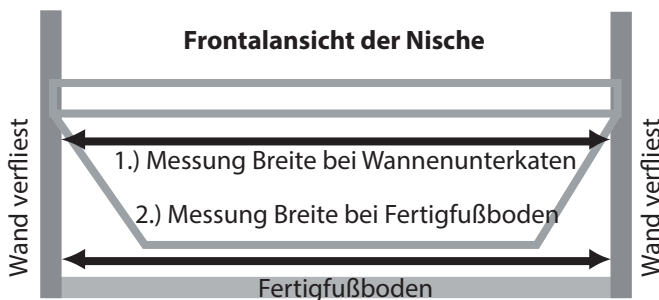

Ansicht der Nische von Oben



Rechteck Wannenverkleidung


### Nischenverkleidungen

Bestellen Sie die Nischenvariante anhand Ihrer Wannenlänge. Aufgrund der Einfließung der Wanne verkürzt sich die Nische. Geben Sie uns unmittelbar nach Fertigstellung der Verfliesung an Wand und Moden die Breite der Nische direkt an der Wannenunterkante und am Fertigfußboden an. Lieferung erfolgt nach Maßangabe abzüglich 2mm an beiden Enden.

**Die Wände der Nische müssen unbedingt im Lot sein!**

**LED Beleuchtung für Fußleiste - ArtNr: LEDWVK - Preis: €399,-**

Revisionsseite A

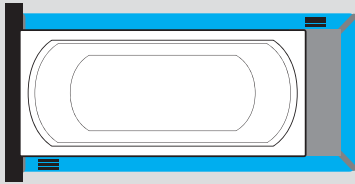


Revisionsseite B

## U-Lang Verkleidungen mit Armaturenbank/Ablage für **POLYPEX BOA** Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen- Verstellbereich
		Revisionsseite A	Revisionsseite B	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	AB1885UFAWN/	AB1885UFBWN/	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€2860,-	€3360,-	€3600,-	46-52cm*
		AB1885UFAWH/	AB1885UFBWH/					52-58cm*
	für Badewanne	AB1885UFASN/	AB1885UFBSN/		€2480,-	€2980,-	€3220,-	46-52cm*
		AB1885UFASH/	AB1885UFBSH/					52-58cm*

**Ablage/Armaturenbank: Corian weiß - Bohrungen auf Anfrage**

Revisionsseite A

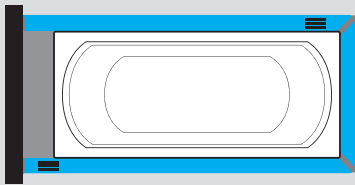


Revisionsseite B

## U-Lang Verkleidungen mit Armaturenbank/Ablage für **POLYPEX BOA** Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen- Verstellbereich
		Revisionsseite A	Revisionsseite B	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	AB1885UHAWN/	AB1885UHBWN/	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€2860,-	€3360,-	€3600,-	46-52cm*
		AB1885UHAWH/	AB1885UHBWH/					52-58cm*
	für Badewanne	AB1885UHASN/	AB1885UHBSN/		€2480,-	€2980,-	€3220,-	46-52cm*
		AB1885UHASH/	AB1885UHBSH/					52-58cm*

**Ablage/Armaturenbank: Corian weiß - Bohrungen auf Anfrage**

Revisionsseite A

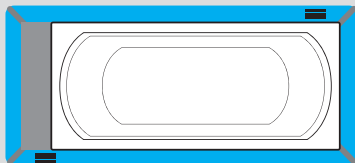

Revisionsseite B

## Freistehende Verkleidungen mit Armaturenbank/Ablage für **POLYPEX BOA** Whirlpools und Badewannen

Wannen Abmessung	Typ	Bestellnummer			Oberflächen			Höhen- Verstellbereich
		Revisionsseite A	Revisionsseite B	Farbcode	Standard	Exklusiv	Individual	
180x85cm	für Whirlpool	AB1885FBAWN/	AB1885FBBWN/	... (Farbcodes siehe Seite 8-9)	€3100,-	€3640,-	€3910,-	46-52cm*
		AB1885FBAWH/	AB1885FBBWH/					52-58cm*
	für Badewanne	AB1885FBASN/	AB1885FBBSN/		€2700,-	€3240,-	€3510,-	46-52cm*
		AB1885FBASH/	AB1885FBBSH/					52-58cm*

**Ablage/Armaturenbank: Corian weiß - Bohrungen auf Anfrage**

**LED Beleuchtung für Fußleiste - ArtNr: LEDWVK - Preis: €399,-**

# Informationen zur Ausstattung und Oberflächen

Farbcodes und Preisklasseninformation - Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen: ABXXXXXXXX/(FARBCODE)					
Preisklasse	Standard		Individual		Standard
	horizontal seidenmatt	vertikal seidenmatt	horizontal hochglanz	vertikal hochglanz	Lack matt
<b>Eiche gekalkt</b>	EGH	EGV	EGHG	EGVG	
<b>Wenge</b>	WEH	WEV	WEHG	WEVG	
<b>Candische Nuß</b>	CNH	CNV	CNHG	CNVG	
<b>Weiß / LWM</b>					LWM
Preisklasse	Exklusiv		Individual		Exklusiv
	horizontal seidenmatt	vertikal seidenmatt	horizontal hochglanz	vertikal hochglanz	Lack hochglanz
<b>Bambus</b>	BAH	BAV	BAHG	BAVG	
<b>Makassar</b>	MAH	MAV	MAHG	MAVG	
<b>Zebrano</b>	ZEH	ZEV	ZEHG	ZEVG	
<b>Französische Nuß</b>	FNH	FNV	FNHG	FNVG	
<b>Rot</b>					LRG
<b>Anthrazit</b>					LAG
<b>Weiß / LWG</b>					LWG
<b>Lack</b>					LXXX - Lackoberfläche nach RAL/NCS Farbcode

## Oberflächen

- Alle Furnieroberflächen sind Echtholz Furniere und können aufgrund ihres biologischen Ursprungs farblich und strukturell leichte Abweichungen aufweisen.
- Die Furnieroberflächen sind seidenmatt Lackiert und versiegelt. Eine hochglanz Lackierung steht für alle Oberflächen zur Verfügung - siehe Tabelle untenstehend.
- Alle Farben nach RAL/NCS als Lackoberfläche, Furnieroberfläche oder Dekoroberflächen (EGGER Kollektion) nach Rücksprache und Musterlegung für alle Produkte lieferbar. Bitte genaue Angaben im Bestelltext anführen! (Farbcode: XXX)

## ALPHA Whirlpool- und Badewannenverkleidungen

- **Selbsttragende Konstruktion** zur Verkleidung und statischen Abstützung der Badewanne.
- **Whirlpool Version zusätzlich mit Be- und Entlüftungsschlitzen in der Fußleiste und Schallisolierung**
- **Vorbau** 3,5cm bei 1,5cm Fliesenaufbau. Variabel von 2,0cm ohne Verfließen bis maximal 5,0cm bei 3,0cm Fliesenaufbau.
- **Höhenverstellbar** durch flexibles Bodenabschlußsystem von 46-52cm = fertiger Bodenaufbau bis Wannenunterkante mit Modell "N". Modell "H" einsetzbar von 52-58cm.
- **Massive Scharniertechnik** zur präzisen Positionierung und statischen Sicherung des Eckverbundes. Winkel- und Wandanschlüsse aus poliertem Edelstahl.
- **Fußleiste** ALU gebürstet mit dauerelastischem Dichtband zur Bodenabdichtung (optional ist Silikonverklebung möglich). **LED Beleuchtung für Fußleiste - ArtNr: LEDWVK - Preis: €399,-**
- **Abdichtung: Wanne-Verkleidung** mit dauerelastischem Dichtband (Whirlpool) oder transparenter Silikonverklebung.
- **Montage: Verkleidung-Wanne** mittels Anschlußwinkel und Verriegelungstechnik ohne sichtbarer Verschraubung.
- **Einfache Demontage** der Verkleidung zur technischen Überprüfung der Wannen Ab-/Einlauftechnik und Whirlpool Wartung.
- **Wandverfließen und Bodenaufbau** (Fliese, Holz, usw.) mindestens 10cm hinter den Wannrand am Boden und Wand zur Montage der Verriegelungstechnik und Abstützung der Systemfüße ausführen.



# Übersicht Oberflächenklassen

## Standard Oberflächen




Eiche gekalkt - Echtholz furnier, horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: EGH (horizontal)



Wenge - Echtholz furnier, horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: WEH (horizontal)



Canadische Nuß - Echtholz furnier, horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: CNH (horizontal)

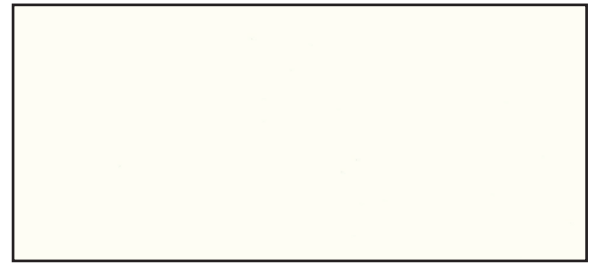

Weiß - Lack matt  
Farbcode: LWM

## Exklusiv Oberflächen



Bambus - Echtholz furnier, vertikaler/ horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: BAH (horizontal)




Makassar - Echtholz furnier, vertikaler/ horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: MAH (horizontal)



Zebrano - Echtholz furnier, vertikaler/ horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: ZEH (horizontal)




Französische Nuß - Echtholz furnier, vertikaler/ horizontaler Furnierverlauf  
Farbcode: FNH (horizontal)



Rot Hochglanz - Lack hochglanz  
Farbcode: LRG



Anthrazit- Lack hochglanz  
Farbcode: LAG










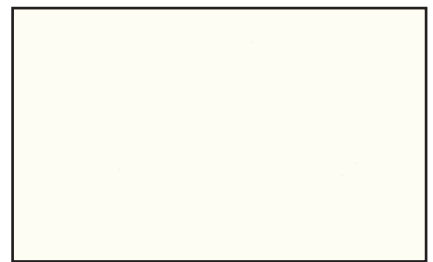












Weiß - Lack hochglanz  
Farbcode: LWG

## Individual Oberflächen

Alle Farben nach RAL/NCS als Lackoberfläche oder als Furnieroberfläche nach Rücksprache und Musterlegung. Bitte genaue Angaben im Bestelltext anführen! Farbcode: XXX

# Montage Übersicht und Kurzanleitung

			
1) Voraussetzungen prüfen	2) Tansportsicherung entfernen	3) Ecke versiegeln	4) Vollständig öffnen
			
5) Winkel verschrauben	6) Sicherung lösen	7) Fußleiste einschieben	8) Wannenhöhe ausmessen
			
9) Verkleidungshöhe einstellen	10) Verkleidung positionieren	11) Position prüfen	12) Wandstriche einzeichnen
			
13) Schablonen und Riegelplatten montieren	14) Dichtband aufkleben	15) Verkleidung positionieren	16) Anschlüsse prüfen
			
17) Verkleidung über Füße anheben	18) Fußleiste an Bändern nach unten ziehen	19) Fußleiste an Bändern nach unten ziehen	20) Wandstriche entfernen - fertig!

**Montagefilm unter [www.alphabad.at](http://www.alphabad.at) !**

# Montage Übersicht und Kurzanleitung

1. Whirlpool/Wanne muss mindestens 10cm am Boden und an der Wand eingefliest sein. Prüfen Sie weiters ob die Wanne und die Wand im Lot ist.
2. Lösen Sie die Transportsicherung an der Oberseite der Verkleidung und klappen Sie diese um ca 45° auf.
3. Tragen sie auf dem Edelstahlprofil an der Ecke einen dünnen Film transparentes Silikon auf.
4. Öffnen Sie vorsichtig die Verkleidung vollständig und entfernen Sie austretendes Silikon sofort mit Spülmittel und einem weichen Tuch.
5. Verschrauben Sie den Winkel mittels der beigelegten Muttern.
6. Entfernen Sie die Sicherungsschraube an der Fußleiste.
7. Schieben Sie die Fußleiste vorsichtig vollständig ein und achten Sie auf einen bündigen Abschluß an der Außenkante.
8. Ausmessen der Höhe Fertigfußboden bis Wannenunterkante an mehreren Positionen. Abweichungen gegebenenfalls korrigieren.
9. Durch drehen der Füße an den Ecken der Verkleidung nun eine Höhe von 1cm unter der gemessenen Höhe der Wannenunterkante einstellen.
10. Verkleidung nun unter der Wanne positionieren und auf gleichmäßige Abstände achten.
11. Position prüfen und die Verkleidung mittels der Distanzblöcke an den Enden und in der Ecke den Abstand von 1cm zur Wannenunterkante nochmals prüfen.
12. Markieren Sie die äußere Kante der Verkleidung an der Wand mittels Klebeband oder Bleistift an der Wand.
13. Entfernen Sie die Verkleidung vorsichtig ohne die Höhe zu verstellen und kleben Sie die Schablonen an die Wand. Bohren Sie nun die Montagelöcher für die Riegelplatten und verschrauben Sie diese exakt auf der Schablone (die Schablone nicht entfernen!).
14. Kleben Sie an der Wannenunterkante das Dichtband auf.
15. Positionieren Sie nun die Verkleidung wieder unter der Wanne mit einem Abstand von ca. 3cm zur Wand.
16. Prüfen Sie jede Seite ob der Abstand korrekt ist und die Verkleidung durch die Manipulation nicht verstellt wurde.
17. Schieben Sie nun die Verkleidung schrittweise an die Wand bis diese exakt an den Wandmarkierungen ausgerichtet ist. Dann heben Sie die Verkleidung schrittweise über das Drehen der Füße an den Wannenrand an. Prüfen immer wieder ob die Verkleidung gleichmäßig an der Wannenunterkante aufliegt und stellen Sie gegebenenfalls die Füße der Verkleidung nach!
18. Drücken Sie die Sicherungen der Fußleiste nach hinten und ziehen Sie die Fußleiste vorsichtig an den Bändern nach unten bis diese statt am Boden aufliegt. Schieben Sie anschliessend die Bänder nach oben zurück in die Schlitze.
19. Verfahren Sie auf der anderen Seite genauso.
20. Entfernen Sie die Wandstriche und prüfen Sie die Verkleidung rundum - FERTIG!

Im Falle einer Revision der Technik unter der Wanne führen Sie die Schritte 15-19 rückwärts aus!



- **Lackoberflächen auf höchstem Qualitätsstandard** in matt oder hochglanz sind pflegeleicht und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Die polierten Edelstahl-Applikationen an Ecke und Wand veredeln das Produkt und schützen Ecke und Wandanschluß.

- **LED Beleuchtung** der Fußleisten geben dem Produkt einen exklusiven Charakter. Somit wird das Bad zu einer richtigen Wellness-Oase.



- **Freistehende Verkleidungen** bieten eine optimale Stabilität für Ihr Whirlpool.





**αBAD**  
[www.alphabad.at](http://www.alphabad.at)

**ALPHA BAD GmbH**  
Franz Friedau-Straße 13  
2483 Weigelsdorf  
Tel: +43 2254 78 989  
Fax: +43 2254 78 998  
Email: [office@alphabad.at](mailto:office@alphabad.at)  
Web: <http://www.alphabad.at>

**SCHAURAU**  
Friedhofstrasse 3  
2483 Weigelsdorf

**Hinweise zu Maßangaben und Oberflächen:**

Maßangaben sind Richtwerte und aufgrund von Fertigungstoleranzen/Modellüberarbeitungen jedenfalls unverbindlich.

Echtholz Furnieroberflächen können aufgrund ihres biologischen Ursprungs farblich und strukturell leichte Abweichungen aufweisen.

Ihr Badfachhändler: